


RSP WALL. Componentes.



x1

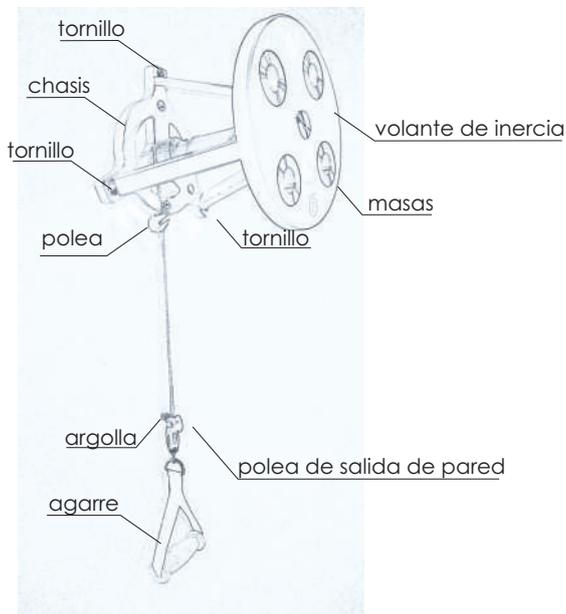

x5



x1



8 mm Ø

x5



10 mm Ø

x1




x1


salida suelo opcional para tener un tiro vertical.

RSP WALL. Instalación.


1.

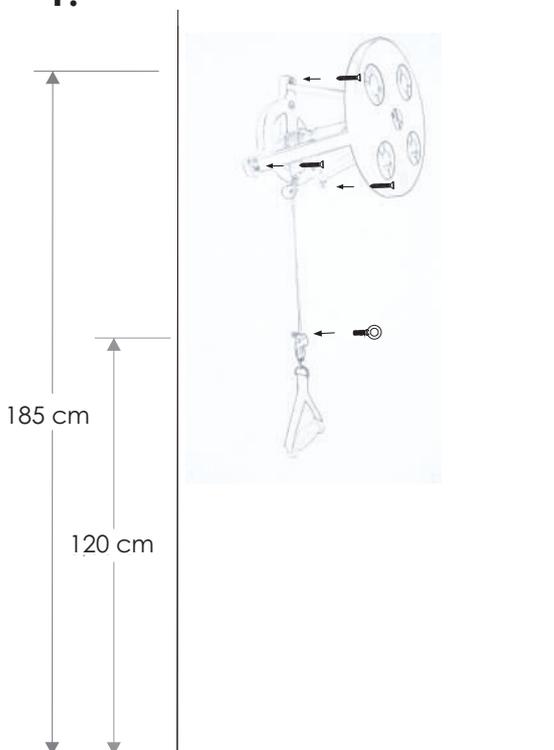


Colocación masas:



sin masas



2 masas



4 masas

2.



Colocar la parte de arriba de la máquina a una altura aproximada de 185 cm
La polea de salida de pared se coloca a 120 cm del suelo.

Hacer tres agujeros en la pared a la altura indicada, introducir primero los tacos y atornillar los tornillos a la pared, a continuación hacer un agujero para la polea de salida de pared a la altura indicada, colocar el taco grande y el cáncamo.